



**OPIS Z FOTOGRAFIAMI WYBRANYCH ZADAŃ WYKONANYCH
W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH W SYSTEMIE ZLECONYM
W 2012 ROKU**

Grudzień 2012 r.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1158N w m. Słobity

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH

Przy współpracy z gminą Wilczęta

Zakres robót:

- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego
- ułożenie podbudowy zasadniczej grubości 7 cm z betonu asfaltowego -
- ułożenie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej -
- ułożenie nawierzchni chodnika z płytek ze żwirem płukany
- wykonanie w-wy gr. 20 cm gruntu stabilizowanego cementem
- wykonanie w-wy gr. 15 cm gruntu stabilizowanego cementem
- ułożenie nawierzchni zjazdów z bruku
- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie w-wy odcinającej gr. 10 cm
- roboty ziemne – wykopy
- roboty ziemne – nasypy
- ustawienie krawężnika betonowego
- ustawienie krawężnika kamiennego
- ułożenie obrzeży betonowych

Łączna długość – 471 mb

Wartość robót – 710 029,81zł. brutto



Remont drogi powiatowej nr 1346N Pieniężno – Babiak - Etap II

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH

Przed remontem



Po remoncie





Naprawa i wzmocnienie pobocza drogi powiatowej nr 1154N na odcinku od km7+280 do km 7+752

Zakres robót:

- Usunięcie warstwy humusu nawiezonego gruntu z pobocza
- Wykonanie wykopów z wywozem ziemi
- Ułożenie warstwy odcinającej gr. 20 cm z piasku
- Wbudowanie z zagęszczeniem walcem, warstwy podbudowy

Łączna długość – 472 mb

Łączna powierzchnia 566 m²

Wartość robót – 41 496,02 zł.





Naprawa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1352N odc. Łóżnik – Pawły w m. Wopy.

Prace polegały na naprawie podpory mostu i zostały wykonane siłami własnymi.



Naprawa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1352N odc. Łożnik – Pawły w m. Wopy. Prace polegały na naprawie podpory mostu i zostały wykonane siłami własnymi.

Przed remontem



Po remoncie



Naprawa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1379N Stara Pasłęka

Prace polegały na naprawie pokładu ciągu pieszego oraz wzmocnieniu konstrukcji, wymianie balustrady drewnianej i zostały wykonane siłami własnymi.





Naprawa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych betonem asfaltowym

Droga powiatowa nr 1320N odc. Żelazna Góra – Lutkowo.

Powierzchnia – 4 018 m²
Łączna długość – 980 mb

Wartość robót – 108 240,00 zł. brutto



Naprawa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych betonem asfaltowym

Przed remontem



Po remoncie





Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2348N ul. Wojska Polskiego w Braniewie

Zakres robót:

- Ustawienie obrzeży betonowych
- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm oraz 8 cm na zjazdach na podsypce cementowo piaskowej

Powierzchnia – 390 m²

Łączna długość – 180 mb

Wartość robót – 43 469,30 zł. brutto



Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2348N ul. Wojska Polskiego w Braniewie

Przed remontem



Po remoncie






Naprawa odwodnienia pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1381N na odcinku Braniewo – Pierzchały

Zakres:

- Ścinanie zawyżonych poboczy, zebranie nadmiaru ziemi na szerokości istniejącego pobocza
- Naprawa rowów przydrożnych tj. oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie


Łączna długość – 10,5 km

Wartość robót – 28 283,85 zł. brutto

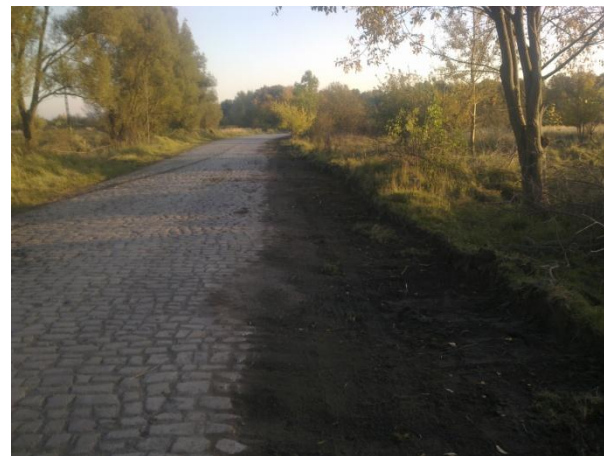


Naprawa nawierzchni dróg powiatowych

Przed remontem

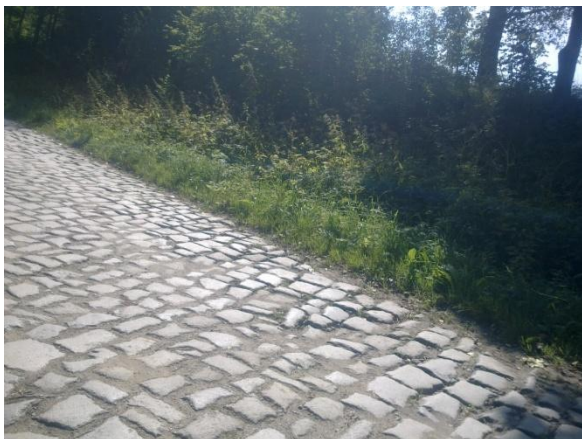

Po remoncie

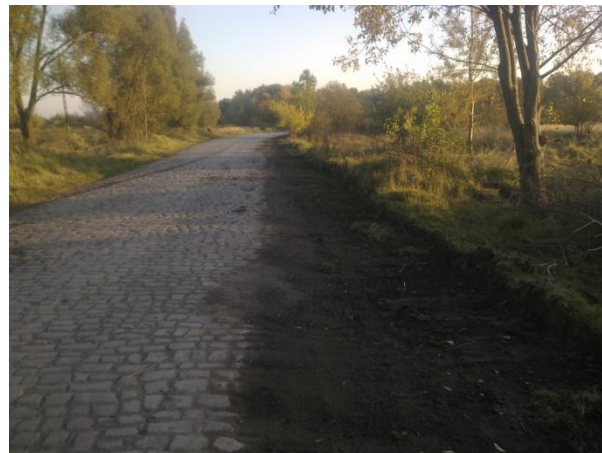



Ścinka poboczy oraz konserwacja rowów przydrożnych w ciągu dróg powiatowych

Wykaz odcinków:

1. 1316N odc. Gronowo – Pęciszewo
2. 1320N odc. Żelazna Góra – Lelkowo
3. 1381N odc. Braniewo – Pierzchały
4. 1389N odc. Wilczęta – Dębiny
5. 1391N odc. Lipowina – Kalinowiec
6. 1393N odc. Grzechotki – Gronówko
7. 1399N odc. Kajnity – Nowy Dwór

Zakres:

- Ścinanie zawyżonych poboczy, zebranie nadmiaru ziemi na szerokości istniejącego pobocza wraz z wywozem poza pas drogowy
- Konserwacja rowów przydrożnych tj. oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie rowów przydrożnych

Łączna długość – 30,5 km

Wartość robót – 81 788,55 zł. brutto



Ścinka poboczy oraz konserwacja rowów przydrożnych w ciągu dróg powiatowych

Przed remontem



Po remoncie





Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – stalowe bariery drogowe

Dostawa wraz z ustawieniem:

- Barier ochronnych drogowych w ilości łącznie – 296 mb
- Barieroporęczy mostowych w ilości łącznie – 20 mb

Demontaż barieroporęczy – 10 szt.

Łączna długość – 316 mb

Wartość robót – 56 161,80 zł. brutto



Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – stalowe bariery drogowe

Przed remontem



Po remoncie





Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 1381N na odc. Braniewo – Zawierz

Zakres robót:

- Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
- Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W w ilości 720 m²
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S lub AC11S w ilości 720 m²

Łączna powierzchnia – 720 m²

Łączna długość – 0,12 km

Wartość robót – 49 947,84 zł. brutto



Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych

- DP nr 2324N ul. Moniuszki w Braniewie, DP nr 1377N odc. Ułowo, DP nr 1387N m. Szyleny, DP nr 1385N odc. Szalmia – Bemowizna, DP nr 1387N odc. Marcinkowo – Lubnowo, DP nr 1330N odc. Pierzchały – Dąbrowa, DP nr 1352N odc. Łożnik – Kowale, DP nr 1322N odc. Grabowiec – Głębock, DP nr 1397N odc. Piotrowiec – Wysoka Braniewska, DP nr 1393N odc. Krzewno – Gronówko, DP nr 1316N odc. Gronowo Kalinowiec, DP nr 1332N odc. Lubnowo – Wysoka Braniewska, DP nr 1165N odc. Frombork – Biedkowo, DP nr 1308N odc. Baranówka – Wielkie Wierzno, DP nr 1397N odc. Bornity – Glebisko, DP nr 1320N odc. Krzekoty – Lelkowo, DP nr 1157N odc. Stare Siedlisko – Dębiny, DP nr 1389N odc. Dębiny – Ławki, DP nr 2355N ul. Błotna we Fromborku, DP nr 1399N m. Kajnity, DP nr 2376N ul. Królewiecka w Pieniężnie
- Remont polegał na ułożeniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej. Łączna długość remontowanych odcinków wynosi 8,24 km o wartości 1 524 937,03 zł brutto.

Łączna powierzchnia – 45 634,80 m²

Łączna długość – 9,3 km

Wartość robót – 1 524 937,03 zł. brutto




Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych

Przed remontem



Po remoncie

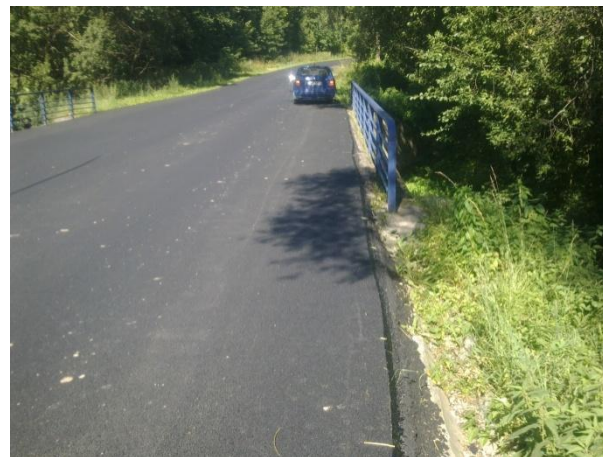



NAPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI DP 1342N NA ODC. STYGAJNY - ŁOZY ORAZ DP 1165N NA ODC. DREWNOWO – BIEDKOWO

Zakres robót:

- DP 1342N odc. Stygajny – Łozy
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni oraz podbudowy przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
- wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz podbudowy betonem asfaltowym AC 16W ścieralnej
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S lub AC 11S

dłg 280,00 mb x 5,0 mb = 1 400,00 m²

- DP 1165N odc. Drewnowo - Biedkowo
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej

dłg 65,00 mb

Łączna powierzchnia – 1699 m²

Łączna długość – 0,35 km

Wartość robót – 1 524 937,03 zł. brutto



Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych

Przed remontem



Po remoncie



Zbieranie poboczy wraz z pogłębianiem rowów w ciągu drogi powiatowej nr 1387N na odc. Braniewo – Szyleny. Prace trwały przy współpracy z właścicielami przyległych działek.





Prace remontowe w ciągu drogi powiatowej nr 1157N na odcinku Stare Siedlisko - Dębiny

- *Prace zostały zrealizowane przy współpracy z Nadleśnictwem Młynary.*

Zakres:

- *pogłębianie rowów,*
- *zbieranie poboczy*
- *remont przepustów*





Remont nawierzchni ciągów pieszych przy współpracy z gminami Braniewo, Frombork, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta, Lelkowo

Materiał został dostarczony przez ZDP, gminy zapewniły wykonawstwo robót remontowych oraz materiały na podsypki i podbudowy.

Koszt materiałów chodnikowych: ok 90 tys zł





**Remont nawierzchni ulic w Braniewie:
2331N ul. Piłsudskiego
2335N ul. Przemysłowa
2328N ul. PCK
na trasie objazdu (wykon. GGDKiA)**

Remont trasy objazdu został sfinansowany ze środków GDDKiA

Koszt robót: 1 200 000,00 zł brutto




**Remont nawierzchni ulic w Braniewie:
2331N ul. Piłsudskiego
2335N ul. Przemysłowa
2328N ul. PCK
na trasie objazdu (wykon. GGDKiA)**

Przed remontem



Po remoncie

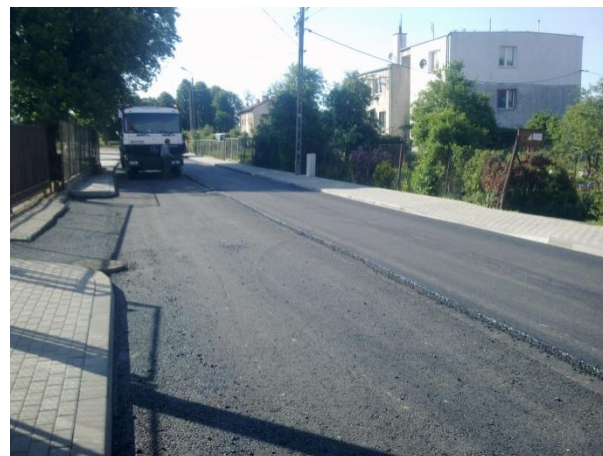

**Remont nawierzchni ulic w Braniewie:
2331N ul. Piłsudskiego
2335N ul. Przemysłowa
2328N ul. PCK
na trasie objazdu (wykon. GGDKiA)**

Przed remontem



Po remoncie

