

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE

ul. Królewiecka 55; 14 – 500 Braniewo

tel. cent, fax 55 644 22 32

www.zdp.braniewo.waw.pl; e-mail: zdp@braniewo.waw.pl

WYKONANIE ZADAŃ I REALIZACJA BUDŻETU 2013 ROK



W roku 2013 ZDP zrealizował na drogach powiatowych szereg zadań o charakterze inwestycyjnym oraz prac w ramach bieżącego utrzymania dróg, ulic, ciągów pieszych i obiektów mostowych. Szczegółowe wykazy wykonanych robót w poniższych zestawieniach. Największą wykonaną inwestycją drogową jest: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391N w miejscowości Podleśne oraz Gronówko”**.

Celem zrealizowanej inwestycji było wzmocnienie konstrukcji drogi i stworzenie bezpiecznego połączenia komunikacyjnego na terenie miejscowości Podleśne oraz Gronówko. Roboty zostały zaprojektowane i zrealizowane na odcinkach o bardzo złym stanie technicznym (wąskie, zdegradowane jezdnie o nawierzchniach brukowych i żużlowych, bez ciągów pieszych). W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,5 m na długości 402,0 mb w miejscowości Podleśne oraz o długości 1 040,0 mb w miejscowości Gronówko. Wybudowano zatokę autobusową w miejscowości Podleśne oraz chodnik w obu miejscowościach. Ustawione zostało nowe oznakowanie pionowe oraz naprawiono infrastrukturę techniczną w postaci uzupełnienia odcinka kanalizacji deszczowej.

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Powiat Braniewski ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, to kwota w wysokości 1,973 mln zł, w tym 1,374 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto samorząd Gminy Braniewo udzielił pomocy finansowej do zadania w kwocie 150 tys zł. Inwestycja rozpoczęła się w 2011 roku od przygotowania niezbędnych dokumentów i projektów. W roku 2013 poniesiono koszty w wysokości 1,86 mln zł – zrealizowano roboty budowlane. Wykonawcą przebudowy była firma Strabag Spółka z o.o. Pruszków.

W ramach kolejnych zadań inwestycyjnych: **poprawa warunków komunikacyjnych** wykonano wyrównanie i ułożono nową warstwę ścieralną na jezdniach w ciągu 19 odcinków dróg.

Przy realizacji części z tych prac również pozyskano środki zewnętrzne, w ramach pomocy finansowej udzielonej przez:

- Urząd Miasta i Gminy Frombork w kwocie 36,3 tys zł do zadania: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2363N ul. Mickiewicza we Fromborku”;
- Nadleśnictwo Młynary w kwocie 30 tys zł oraz Urząd Gminy Wilczęta w kwocie 10 tys zł do zadania: „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1157N na odc. Stare Siedlisko – Dębiny”.

Ogółem w 2013 roku wykonano nowe nawierzchnie na jezdniach dróg o długości 8,4 km.

Ponadto wykonano szereg innych, mniejszych zadań na drogach i mostach powiatowych, w tym m.in:

- remonty nawierzchni ciągów pieszych (realizowane przy współpracy z Gminami i Miastami);
- bieżące naprawy nawierzchni dróg i ulic;
- naprawę nawierzchni brukowej jezdni w ciągu ulicy Rynek w Pieniężnie (przy współpracy z samorządem Miasta i Gminy Pieniężno);
- profilowanie dróg gruntowych;
- ścinanie poboczy dróg;
- profilowanie rowów przydrożnych;
- wycinka krzaków i usuwanie oraz sadzenie drzew;
- uzupełnianie, wymiana i odnowa oznakowania pionowego i poziomego;
- remonty uszkodzeń w obiektach mostowych;
- remonty przepustów pod drogami;
- czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników;
- zimowe utrzymanie dróg i ulic;

oraz wiele innych prac utrzymaniowych.

Oprócz robót widocznych na drogach i mostach, ZDP prowadzi szereg czynności administracyjnych, związanych z ustawowymi obowiązkami zarządcy drogi, takimi jak m.in.:

- kontrola stanu technicznego dróg i obiektów mostowych;
- wykonywanie systematycznych objazdów i przeglądów obiektów budowlanych, jakimi są drogi publiczne i mosty, oraz przeglądy oznakowania i organizacji ruchu na tych drogach;
- wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcia pasa drogowego, na lokalizację zjazdów i urządzeń obcych;
- uzgadnianie projektów i planów zagospodarowania terenów przy drogach publicznych;

- opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami do dofinansowania planowanych inwestycji ze środków unijnych i innych środków zewnętrznych a następnie rozliczenia wykonanych inwestycji;
- opracowanie planów inwestycyjnych, remontowych i finansowych, dotyczących rozwoju i utrzymania sieci dróg powiatowych;
- przeglądy stanu technicznego zadrzewienia przydrożnego, uzyskiwanie zgody na wycinkę drzew, prowadzenie procedur związanych z pozyskiwaniem decyzji na zniszczenie gatunków chronionych na drzewach przydrożnych.

DYREKTOR
Wojciech Skiba

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31-12-2013
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE**

Na dzień 31-12-2013 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonał wydatki w wysokości 93,31 % w stosunku do planu

- planowane wydatki – 7 014 918,00 zł
- poniesione wydatki – 6 545 781,82 zł

Działania związane z realizacją wydatków obejmowały m.in.; zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, zakup paliw do sprzętu drogowego, zakup usług związanych z wynajęciem sprzętu do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, naprawy i konserwacja sprzętu i bazy ZDP.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA DZIEŃ 31-12-2013

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
60014		Wynagrodzenia - płace i pochodne wg paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	1 191 937,00 zł	1 191 837,30 zł	99,99
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania oraz remontów dróg i mostów, paliw do sprzętu drogowego, części etc.	1 280 510,00 zł	1 244 299,28 zł	97,17
60014	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)	40 956,00 zł	40 960,30 zł	100,01
60014	4270	Zakup usług remontowych w tym prace zlecone w zakresie remontów dróg i mostów, naprawa i konserwacja sprzętu drogowego	398 361,00 zł	397 242,98 zł	99,72
60014	4300	Zakup usług pozostałych w tym usługi zlecone w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania oraz remontów dróg i mostów	597 422,00 zł	437 668,02 zł	73,26
60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	158 800,00 zł	134 740,01 zł	84,85
60014		Pozostałe wydatki w ramach paragrafów 3020, 4140, 4280, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4480, 4500, 4520, 4590, 4700	126 353,00 zł	119 572,59 zł	94,63
60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 482,00 zł	1 118 674,53 zł	84,21
60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne	1 374 366,00 zł	1 355 503,86 zł	98,63
60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	517 731,00 zł	505 282,95 zł	97,6
600-60014 Drogi publiczne powiatowe – ogółem			7 014 918,00 zł	6 545 781,82 zł	93,31

Opracowała: Agnieszka Rutkowska- Nawrocka
Główna Księgowa

**WYSZCZEGÓLNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW
PONIESIONYCH DO 31-12-2013
WG PARAGRAFÓW BUDŻETOWYCH**

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

1)	Zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów	733 383,87 zł
•	w tym zakup materiałów tj.	
◦	dostawa soli drogowej do zud	84 892,64 zł
◦	dostawa kruszywa drobnego do zud	35 304,76 zł
◦	dostawa znaków i tablic drogowych	27 064,30 zł
◦	dostawa betonowych elementów drogowych	78 612,50 zł
◦	dostawa emulsji asfaltowej	308 849,47 zł
◦	dostawa kruszywa 2/5 mm i 5/8 mm	50 799,00 zł
◦	dostawa masy mineralno – bitumicznej na gorąco	56 678,40 zł
◦	dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno	17 712,00 zł
2)	Części zamienne do sprzętu drogowego	91 168,83 zł
3)	Paliwo do sprzętu drogowego	305 107,42 zł
4)	Wyposażenie	36 399,17 zł
5)	Części zamienne dotyczące bazy	15 285,69 zł
6)	Pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, BHP, prenumeraty etc.)	16 323,61 zł
7)	Węgiel	46 630,69 zł
Razem wydatki w paragrafie 4210		1 244 299,28 zł

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych

1)	Usługi zlecone w zakresie remontów dróg i mostów	319 866,15 zł
•	w tym na podstawie zawartych umów;	
◦	umowa nr 19/2013 na kwotę 110 232,21 zł – naprawa kolein betonem asfaltowym w ciągu dróg powiatowych,	
◦	umowa nr 23/2013 na kwotę 28 899,99 zł – remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2337N ul. Grota Roweckiego w Braniewie,	
◦	umowa nr 38/2013 na kwotę 127 125,17 zł – naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1165N na odc. Drewnowo – Biedkowo Osada,	
◦	umowa nr 30/2013 na kwotę 20 520,00 zł – remont drogi powiatowej nr 2379N ul. Rynek w Pieniężnie,	
2)	Remonty pomieszczeń i budynków	31 660,20 zł
3)	Remonty i konserwacje sprzętu drogowego	43 905,23 zł
4)	Pozostałe remonty i konserwacje	1 811,40 zł
Razem wydatki w paragrafie 4270		397 242,98 zł

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych

1)	Usługi zlecone w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów	387 577,88 zł
•	w tym;	
◦	usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg	86 985,39 zł
◦	utrzymanie czystości ulic i chodników we Fromborku	
	i Pieniężnie	126 499,02 zł
◦	kruszenie płyt betonowych z rozbiórki	21 425,99 zł
◦	nasadzenia drzew	29 808,00 zł
◦	ścinanie i profilowanie poboczy	38 794,20 zł
◦	koszenie traw	2 893,32 zł
◦	usługi równiarką	17 183,11 zł
2)	Ochrona mienia – monitoring pomieszczeń	1 180,80 zł
3)	Wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków i usługi kominiarskie	7 272,20 zł
4)	Usługi pocztowe i kurierskie	3 961,88 zł
5)	Przeglądy samochodów	7 789,70 zł
6)	Pozostałe usługi	29 885,56 zł
Razem wydatki w paragrafie 4300		437 668,02 zł

Opracowała: Agnieszka Rutkowska- Nawrocka
Główna Księgowa

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
NA DZIEŃ 31-12-2013
W ZARZADZIE DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE**

Na dzień 31-12-2013 roku Zarząd Dróg Powiatowych wykonał dochody w wysokości **114,50 %** w stosunku do planu:

- 8) planowane dochody – 258 736,00 zł;
- 9) wykonane dochody – 296 253,10 zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW NA DZIEŃ 31-12-2013

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie nazwa wg klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 31-12-2013r.	%
60014	0690	Wpływy z różnych opłat	58 100,00 zł	58 368,38 zł	100,46
60014	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 877,00 zł	104 747,54 zł	111,58
60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00 zł	500,00 zł	100
60014	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00 zł	1 716,51 zł	143,04
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 059,00 zł	130 920,67 zł	124,62
600-60014 Drogi publiczne powiatowe – ogółem			258 736,00 zł	296 253,10 zł	114,5

Działania związane z realizacją dochodów:

- Wpływy z opłat za udzielone zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wyniosły **58 368,38 zł**,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie w roku 2013 miał podpisane następujące umowy:
 1. Umowa najmu z Warmińsko – Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie zawarta na czas nieokreślony – lokal użytkowy o powierzchni 373,31 m² w budynku przy ul. Królewieckiej 55 w Braniewie oraz plac postojowy o powierzchni 300 m² na potrzeby Kolejowych Przejść Granicznych.
 2. Umowa najmu z Usługi Geodezyjne Marek Wiśniewski zawarta jest na czas nieokreślony – pomieszczenie biurowe o powierzchni 17,92 m² z przeznaczeniem na biuro.
 3. Umowa najmu z KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne sp. z o. o. Warszawa zawarta do 31-01-2015 r. – pomieszczenie magazynowe o powierzchni 14,6 m².
 4. Umowa dzierżawy z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Budowlanych KAJA Katarzyna Janeczek Milejewo zawarta do 18-08-2016 r. - plac postojowy o powierzchni 700 m².
 5. Umowa dzierżawy z MATCOM Marcin Ziółek Szczytno zawarta do 10-09-2016 r. - powierzchnia komina stalowego kotłowni (umieszczenie anten) o powierzchni 0,6 m².
- Zezłomowano samochód Polonez Truck – za złom uzyskano kwotę **500,00 zł**,
- Na podstawie zawartych umów Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie otrzymano refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w wysokości **73 409,73 zł**,
- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego, pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych wyniosły **56 676,39 zł**,

Opracowała: Agnieszka Rutkowska- Nawrocka
Główna Księgowa

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU W 2013 R.

- 1. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r.** - **29 osób - 28,50 etatów**
(sprzątaczką zatrudnioną na 1/2 etatu)
w tym:
a) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony - 24 osoby
b) pracownicy zatrudnieni na czas określony - 5 osób
- 2. Przeciętne zatrudnienie w 2013 r.** - **30,17 osób - 29,67 etatów**
- 3. W ramach prac interwencyjnych zatrudniliśmy:**
- 1 specjalistę d/s utrzymania dróg i mostów – od 01.06.2012 r. na okres dwóch lat,
 - 4 palaczy c.o. na sezon zimowy,
 - 5 osób na stanowisku robotnika drogowego – od 01.04.2013 r. do 30.11.2013 r.
- 4. Bezrobotni odbywający staż :**
- 1) w charakterze pracownika biurowego w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów
 - 2 osoby w okresie od 01.03.2013 r. do 31.08.2013 r.
 - 2) na stanowisku robotnika drogowego
 - 8 osób w okresie od 01.03.2013 r. do 31.08.2013 r.
 - 3 osoby w okresie od 01.09.2013 r. do 30.11.2013 r.
 - 3) na stanowisku operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
 - 2 osoby w okresie od 01.11.2012 r. do 30.04.2013 r.
 - 2 osoby w okresie od 12.11.2012 r. do 11.05.2013 r.

Sporządziła: Grażyna Hofman
Starszy specjalista ds. pracowniczych i finansowych

WYBRANE ROBOTY WYKONANE NA SIECI DRÓG I MOSTÓW
W ROKU 2013 SIŁAMI WŁASNYMI ZDP

LP	ASORTYMENT ROBÓT	JEDN. MIARY	WYKONANE ROBOTY		
			ILOŚĆ		WART.
NAWIERZCHNIE					
1	Remont cząstkowy nawierzchni				
	grysami i emulsją	km/m2	573	29868	491328,04
	masą bitumiczną na goraco	km/m2	1,333	1787	64872,6
	masą bitumiczną na zimno	km/m2	120	145	277,12
	remont nawierzch. brukowych, tłucz.	m2	1515		22036,3
	zasypywanie głęb. Wyboi kruszywem	m2	228		1400
2	Poszerzenie konstrukcji drogi	km/m2	0,4	200	800
3	Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych	km	49,75		26763,4
4	Likwidacja przełomów z wymianą gruntu	Mg	6,5		0
5	Czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników	mb	611884		155911
POBOCZA, CHODNIKI					
6	Budowa chodników	m2	28		0
7	Remont chodników	m2	2022,5		56251,29
8	Uzupełnienie poboczy	km/m2	17,5	17000	28845,54
9	Ścinanie poboczy	km/m2	39,65	70194,2	14756,35
ODWODNIENIE					
10	Renowacja rowów	km	8,8		23706,6
11	Budowa i przebud. przepustów pod zjazd.	szt/mb	1	12	1500
12	Czyszczenie przepustów i studzienek	szt	7		1200
13	Rowki odwadniające w poboczach	szt	2		72
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH					
14	Oznakowanie poziome				
	linie segregacyjne i krawędziowe	m2	15		1000,48
	przejścia dla pieszych	szt/m2	44	546	5206,9
15	Znaki drogowe pionowe				
	wymiana i ustawienie nowych	szt	303		31258,9
	poprawa oznakowania	szt	408		1250
16	Ustawienie i naprawa barier ochronnych	mb	90		8654,9

ZADRZEWIENIE I ZIELEŃ					
17	Zadrzewienie				
	sadzenie drzew	szt	806		30312,99
	wycinka drzew	szt	479		24915,85
	pielęgnacja zadrzewienia	szt	5125		2329,06
18	Frezowanie pni	szt	143		5548,78
19	Wycinka krzaków	km/m2	101,7	330900	13468,98
20	Koszenie traw i chwastów z poboczy	km/m2	965,1	869590	17543,58
RAZEM najważniejsze roboty drogowe 2013 wykonane siłami własnymi		zł	-	-	1031210
MOSTY					
1	Utrzymanie czystości na obiektach mostowych	szt	13		558,72
		m2	2255		
2	Przeglądy obiektów mostowych	szt	32		14218,8
3	Inwentaryzacja/ekspertyza obiektów mostowych	szt	22		15424,2
7	Konserwacja i remont poręczy	mb	139		1956
8	Bieżące utrzymanie przepustów	szt	3		1965,57
		mb			
RAZEM najważniejsze roboty mostowe 2013 wykonane siłami własnymi		zł	-	-	34123,29

Sporządzili:

1. Jerzy Piaszczyński- Kierownik Robót

2. Krzysztof Dziegielewski- Starszy referent ds. utrzymania dróg

**Wykaz odcinków ciągów pieszych przy drogach powiatowych
wyremontowanych w 2013 roku przy współpracy z samorządami miast i gmin**

Lp.	Gmina	DP	Odcinek	m2	km	Wartość
1	Płoskinia	1332N	m. Tolkowiec	80	0,05	4 976,20
2	Frombork	2372N	ul. Szkolna	303	0,115	10 182,51
3	Pieniężno	2376N	ul. Królewiecka	289	0,204	10 742,17
4	Lelkowo	1397N	m. Wyszkowo	699	0,639	29 164,81
RAZEM				1 371	1,01	55 065,69

Wartość remontu chodników obejmuje koszt elementów betonowych (kostka, płytki, krawężniki, obrzeża). Pozostałe koszty materiałów i koszt wykonania robót w ramach współpracy poniosły w/w Gminy.

*Sporządził: Krzysztof Dzięgielewski
Starszy referent ds. utrzymania dróg*

Najważniejsze inwestycje wykonane w 2013 roku:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N w miejscowości Podleśne oraz Gronówko (zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2008 – 2013). Wykonano m.in.:

W miejscowości Podleśne:

- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego - 2.613,0 m²
- ułożenie podbudowy zasadniczej grubości 7 cm z betonu asfaltowego - 2.613,0 m²
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 628,5 m²
- wykonanie w-wy gr. 15 cm gruntu stabilizowanego cementem - 3.317,3 m²
- ułożenie nawierzchni z bruku - 422,9 m²
- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie w-wy odcinającej gr. 10 cm - 628,5 m²
- roboty ziemne – wykopy - 1.768,46 m³
- ustawienie krawężnika betonowego - 1.056,5 mb
- ułożenie obrzeży betonowych - 346,2 mb

W miejscowości Gronówko:

- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego - 6.850,0 m²
- ułożenie podbudowy zasadniczej grubości 7 cm z betonu asfaltowego - 6.930,0 m²
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej - 6.930,0 m²
- wykonanie w-wy gr. 15 cm gruntu stabilizowanego cementem - 7.425,0 m²
- ułożenie nawierzchni zjazdów z bruku - 415,0 m²
- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie w-wy odcinającej gr. 10 cm - 715,2 m²
- roboty ziemne – wykopy - 3.868,04 m³
- roboty ziemne – nasypy - 52,5 m³
- ustawienie krawężnika betonowego - 1219,2 mb
- ułożenie obrzeży betonowych - 336,3 mb

2. Naprawa kolein betonem asfaltowym w ciągu dróg powiatowych:

- a) Droga powiatowa nr 1161N odc. Spędy – Dobry (dłg. 345 mb, powierzchnia 1380,00 m²)
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
 - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16P lub AC 16W w ilości 69 Mg, średnio 50 kg/m²
 - oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości 1380 m²
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S lub AC 11S w ilości 138,0 Mg, 1380 m² przy grubości średnio 4 cm

- b) Droga powiatowa nr 1308N odc. Baranówka – Wielkie Wierzno (dłg. 252 mb, powierzchnia 958,00 m²)
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
 - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16P lub AC 16W w ilości 47 Mg, średnio 50 kg/m²
 - oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości 958,0 m²
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S lub AC 11S w ilości 96,0 Mg, 958 m² przy grubości średnio 4 cm

3. Poprawa warunków komunikacyjnych na wybranych odcinkach dróg powiatowych poprzez wykonanie naprawy nawierzchni:

Zadanie nr 1

Droga nr 1393N Krzewno – Gronówko.

- a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 2 500,0 m²
- b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 2 500,00 m²

Zadanie nr 2

Droga nr 1393N m. Grzechotki (bruk).

- a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
- b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 036,00 m²
- c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 50 kg/m²) w ilości - 1 036,00 m²
- d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 036,00 m²

Zadanie nr 3

Droga nr 1393N Omaza – Żelazna Góra

- a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
- b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 674,00 m²
- c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 50 kg/m²) w ilości - 674,00 m²
- d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 674,00 m²

Zadanie nr 4

Droga nr 1320N Lutkowo - Siekiera

- a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 458,00 m²
- b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 458,00 m²

Zadanie nr 5

Droga nr 1320N skrzyżowanie DP Nr 1320N z DP Nr 1397N (Siekiera)

- a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed położeniem warstwy wyrównawczej
- b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości - 442,00 m²
- c) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonem asfaltowy AC 11W m z transportem (średnio 50 kg/m²) w ilości - 442,00 m²
- d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 442,00 m²

Zadanie nr 6

Droga nr 1397N Piele – Zagaje

- a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości 500,0 m²
- b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości 500,00 m²

Zadanie nr 7

Droga nr 1322N Piele - Grabowiec

- a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed położeniem warstwy wyrównawczej
- b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości - 750,00 m²
- c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 50 kg/m²) w ilości - 750,00 m²
- d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 750,00 m²

Zadanie nr 8

Droga nr 1324N Młynowo – Jarzeń

- a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości - 892,00 m²
- b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 892,00 m²

Zadanie nr 9

Droga nr 1352N m. Łożnik

- a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości – 1 995,00 m²
- b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 995,00 m²

Zadanie nr 10

Droga nr 2376N Pieniężno ul. Królewiecka

- a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości – 1 280,00 m²
- b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 280,00 m²

Zadanie nr 11

Droga nr 2374N Pieniężno ul. Cmentarna

- a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed położeniem warstwy wyrównawczej
- b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości – 1 060,00 m²

- c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 50 kg/m²) w ilości - 1 060,00 m²
- d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 060,00 m²

Zadanie nr 12

Droga nr 1314N m. Rogity

- a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 000,00 m²
- b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 000,00 m²

Zadanie nr 13

Droga nr 1314N m. Świętochowo

- a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 500,00 m²
- b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 500,00 m²

Zadanie nr 14

Droga nr 1387N Szyleny - Brzeszczyny

- a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 752,00 m²
- b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 752,00 m²

Zadanie nr 15

Droga nr 1397N Bornity – Glebiska

- a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed położeniem warstwy wyrównawczej
- b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1219,00 m²
- c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 50 kg/m²) w ilości - 1 219,00 m²
- d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 219,00 m²

Zadanie nr 16

Droga nr 1330N Chruściel – Dąbrowa

- a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości 5 000,00 m²
- b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 5 000,00 m²

Zadanie nr 17

Droga nr 1381N Braniewo – Zawierz

- a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed położeniem warstwy wiążącej
- b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed położeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 260,00 m²
- c) wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm betonem asfaltowym AC 11W z transportem w ilości - 1 260,00 m²
- d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 1 260,00 m²

Zadanie nr 18

Droga nr 1326N Szarki - Sówki

- a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
- b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 860,00 m²
- c) wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 50 kg/m²) w ilości - 860,00 m²
- d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 860,00 m²

4. Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1165N na odc. Drewnowo-Biedkowo Osada:

- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 2 180,0 m²
- wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym AC 11W z transportem (średnio 75 kg/m²) w ilości – 2 180,0 m²
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z transportem w ilości - 2 180,0 m²

5. Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1157N na odc. Stare Siedlisko-Dębiny:

- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni brukowej i zniszczonej nawierzchni bitumicznej przed ułożeniem warstwy podbudowy w ilości - 1 465,00m²
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 1 465,00 m²
- wykonanie - profilowanie podbudowy istniejącej nawierzchni betonem AC 16P (śr gr. 4 cm, mim 3cm) z transportem w - ilości 73,25 t.
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S z transportem w ilości - 1 465,00 m²

6. Remont drogi powiatowej nr 2379N ul. Rynek w Pieniężnie (długość 130mb):

- Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej w ilości 900,0 m²
- Rozebranie i przełożenie krawężnika kamiennego w ilości 30 mb
- Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego
- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża
- Ułożenie kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki
- Regulacja krętek odwadniających
- Regulacja studni

7. Remont chodników na terenie powiatu Braniewskiego:

- a) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1332N m. Tolkwieć w ilości 50 mb, 80m² – współpraca z Urzędem Gminy Płoskinia
- b) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2372N ul. Szkolna w Braniewie - ilość 115 mb, 303 m² – współpraca z Urzędem Miasta i Gminy we Fromborku
- c) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2376N ul. Królewiecka w Pieniężnie w ilości 204 mb, 289m² – współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Pieniężno

- d) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397N m. Wyszkowo w ilości 639 mb, 699m² – współpraca z Urzędem Gminy Lelkowo
- e) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2337N ul. Grota Roweckiego w Braniewie w ilości 205 m².

Opis robót:

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika wraz krawężnikami drogowymi i obrzeżami.
- Przygotowanie podłoża (koryta) pod warstwy konstrukcyjne chodnika. Wywóz ziemi
- Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości warstwy 10 cm w ciągu chodnika i na zjazdach
- Wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm
- Ułożenie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej 8 cm szarej, prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
- Ustawienie obrzeża betonowego gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 z cementową ławą żwirową wzdłuż chodnika
- Ustawienie betonowego krawężniaka drogowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z cementową ławą żwirową wzdłuż chodnika

8. Wykonanie poprawy warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowych nr 2363N ul. Mickiewicza we Fromborku:

- regulacja krawężników drogowych – 10mb.
- regulacja wysokości studni kanalizacyjnych - 25szt.
- regulacja wysokości zaworów - 10szt.
- regulacja wysokości wpustów deszczowych - 10szt.
- regulacja wysokości studni telekomunikacyjnych - 1szt.
- budowa wpustów deszczowych 3 szt. wraz z przykanalikami 1,5 m z rur PP 160
- frezowanie nawierzchni w miejscach włączy i nierówności lokalnych - 1szt.
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W, w miejscach największych nierówności w ilości ok. 50,0 Mg, średnio 50kg/m²
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości: 240mb x 6,3mb = 1 512,0 m²
- cienka warstwa ścieralna „na gorąco” z mieszanki mineralno – bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu 0/8 mm grubości min. 2 cm w ilości ok.: 1 512,0 m²

9. Naprawa uszkodzeń w nawierzchni bitumicznej DP nr 2316N ul. Kościelna w Braniewie (współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Braniewie):

- Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym na gorąco AC11S wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni (gr. 4 cm) – w ilości 200m²

10. Konserwacja rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 1310N odc. Różaniec-Klejnowo:

- Mechaniczne wykonywanie prac związanych z konserwacją rowów przydrożnych z wywozem nadmiaru ziemi w ilości 2,73 km

11. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zebranie nadmiaru ziemi i profilowanie w ilości 16 km

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ZADAŃ, W RAMACH KTÓRYCH
WYKONANO W ROKU 2013 NOWE NAWIERZCHNIE DRÓG**

	Nazwa zadania - wykaz odcinków na których wykonano w 2013 roku nową nawierzchnię jezdni	wartość zadania tys zł	Długość odcinka km
1	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1393N Krzewno–Gronówko	81,426	0,600
2	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1393N m. Grzechotki (bruk)	48,754	0,259
3	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1393N Omaza–Żelazna Góra	33,443	0,161
4	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1320N Lutkowo–Siekiera	15,537	0,106
5	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1320N skrz. 1320N-1397N (Siekiera)	21,453	0,045
6	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1397N Piele–Zagaje	17,638	0,100
7	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1322N Piele–Grabowiec	38,321	0,169
8	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1324N Młynowo–Jarzeń	32,564	0,223
9	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1352N m. Łożnik	65,420	0,475
10	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2376N ul. Królewiecka w Pieniężnie	42,493	0,190
11	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2374N ul. Cmentarna w Pieniężnie	52,880	0,212
12	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1314N m. Rogity	32,423	0,200
13	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1314N m. Świętochowo	48,376	0,500
14	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1387N Szyleny–Brzeszczyny	56,848	0,438
15	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1397N Bornity–Glebiska	59,045	0,265
16	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1381N Braniewo–Zawierz	76,591	0,210
17	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1326N Szarki–Sówki	42,883	0,275
18	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1157N na odc. Stare Siedlisko - Dębiny	78,565	0,366
19	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2363N ul. Mickiewicza we Fromborku	72,587	0,240
20	Naprawa kolein w ciągu drogi powiatowej nr 1161N odc. Spędy-Dobry	65,195	0,345
21	Naprawa kolein w ciągu drogi powiatowej nr 1308N odc. Baranówka-Wielkie Wierzno	45,038	0,252
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N m. Podleśne oraz Gronówko	1 820,350	1,442
23	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1330N odc. Dąbrowa- Czosnowo	197,429	0,777
24	Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1165N odc. Drewnowo-Biedkowo Osada	127,125	0,490
Razem:		3 172,382	8,339

**Opis i dokumentacja fotograficzna najważniejszych robót
wykonanych w 2013 roku w ciągu dróg powiatowych:**

Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N m. Podleśne oraz Gronówko:



DP Nr1391N m. Podleśne - przed wykonaniem



DP Nr1391N m. Gronówko - przed wykonaniem



DP Nr 1391N m. Podlesne - po wykonaniu



DP Nr 1391N m. Gronowko - po wykonaniu



Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N m. Podlesne oraz Gronowko układanie nawierzchni jezdni

Pozostałe inwestycje i najważniejsze roboty w 2013 roku:



Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N m. Podleśne oraz Gronówko układanie nawierzchni jezdni



Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N m. Podleśne oraz Gronówko stabilizacja warstw podbudowy



Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N m. Podleśne oraz Gronówko układanie warstw konstrukcji jezdni



Naprawa kolein w ciągu drogi powiatowej nr 1161N odc. Spędy-Dobry



Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1165N odc. Drewnowo- Biedkowo Osada




Wyrównanie kolein betonem asfaltowym, podczas realizacji zadania: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1330N odc. Dąbrowa- Czosnowo



Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1352N m. Łożnik



Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1381N Braniewo–Zawierz

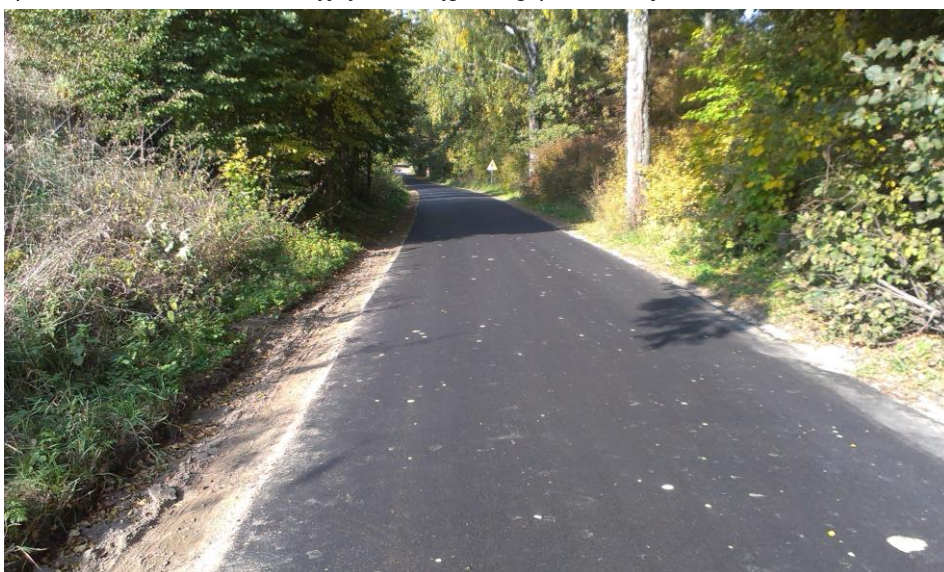

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1387N Szyleny–Brzeszczyny



Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1393N m. Grzechotki (bruk)



Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1393N Krzewno–Gronówko




*Układanie warstwy wyrównawczej w ramach zadania: Poprawa warunków komunikacyjnych
w ciągu drogi powiatowej nr 1397N Bornity–Glebiska*



Frezowanie nawierzchni podczas realizacji zadania Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2363N ul. Mickiewicza we Fromborku



Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2374N ul. Cmentarna w Pieniężnie

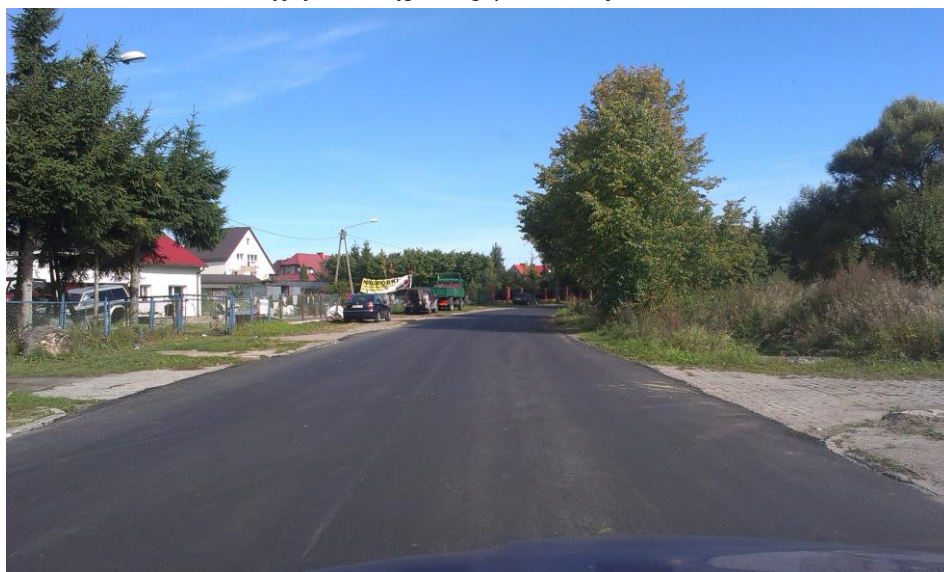

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2376N ul. Królewiecka w Pieniężnie



Naprawa poboczy betonem asfaltowym DP nr 1154N odc. Słobity- granica powiatu



Naprawa uszkodzeń nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu DP nr 1171N



Naprawa kolein w ciągu drogi powiatowej nr 1308N odc. Baranówka-Wielkie Wierzno



Odnowa i konserwacja rowów przydrożnych odc. DP nr 1310N Klejnowo- Różaniec



Umocnienie poboczy DP nr 1314N odc. Braniewo- Rogity



Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1320N Lutkowo–Siekiera




Poprawa odwodnienia- ścinanie zawyżonych poboczy przy drogach powiatowych



Chodnik w ciągu DP 1387N w m. Tolkowiec wykonany przy współpracy z UG Płoskinia



Zniszczenia na nawierzchniach dróg gruntowych- przed profilowaniem równiarką

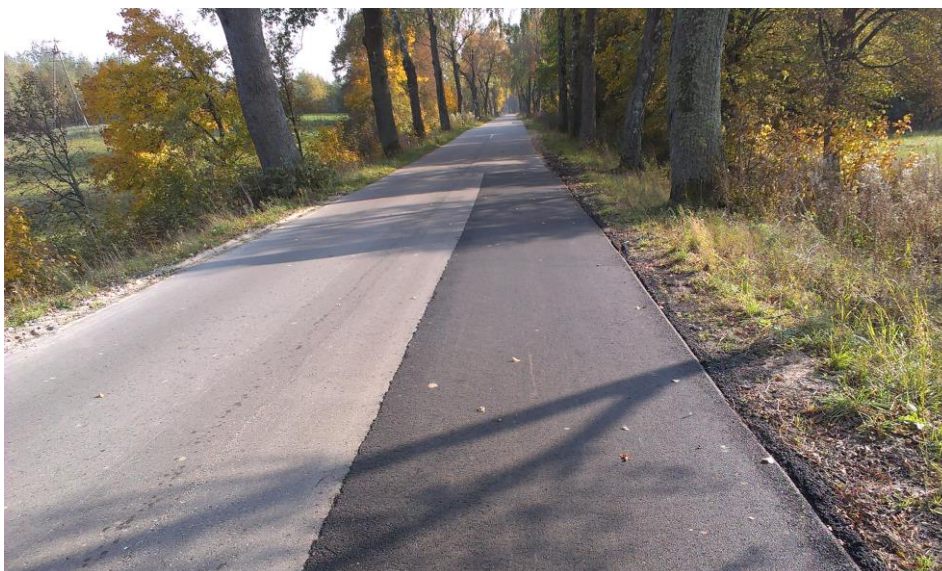

Poprawki wykonane w ramach gwarancji jakości przez wykonawcę robót w ciągu DP 1346N odc. Radziejewo- Lechowo



Wycinka krzaków z poboczy i rowów przy drogach powiatowych



Pielęgnacja zadrzewienia, usuwanie suchych i naruszających skrajnię drogi konarów



Wycinka, usuwanie drzew przydrożnych



Zbieranie i wywóz nadmiaru ziemi z poboczy drogi brukowej w m. Jachowo



Oznakowanie pionowe drzew w skrajni drogi powiatowej nr 1391N



Ustawienie barier ochronnych sprężystych nad przepustem – DP 1391N



Oczyszczenie rowów i umocnienie pobocza DP 1397N odc. Piotrowiec- Wyszkowo



Przepust w ciągu DP 1397N Wyszkowo zniszczony, do odbudowy w 2014 roku

z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa na likwidację skutków klęsk żywiołowych



Zniszczone oznakowanie pionowe- do wymiany



Zajęcia pasa drogowego na czas usuwania awarii przez właścicieli urządzeń obcych



Bieżące naprawy ubytków w nawierzchniach jezdni grysami i emulsją



Naprawa uszkodzeń nawierzchni jezdni ul. Kościelnej w Braniewie wykonana przy współpracy z MPEC Sp. z o.o.




Utrzymanie czystości, sprzątanie dróg powiatowych- ulic na terenie miast



Wykonanie podbudowy pod remontowany chodnik na ul. Grota Roweckiego w Braniewie



Remont ciągu pieszego na ul. Aleja Wojska Polskiego w Braniewie

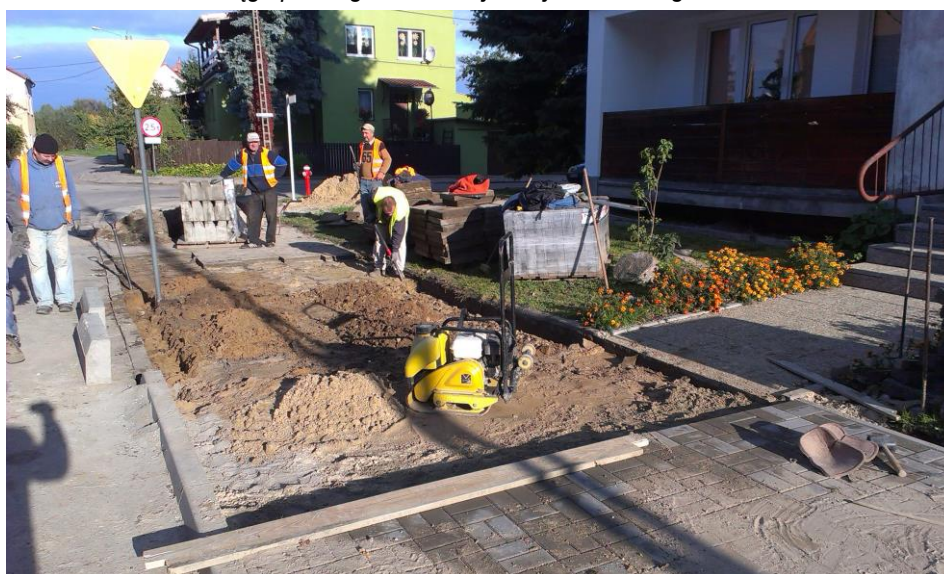

Remont chodnika na ul. Szkolnej we Fromborku (przy współpracy z UMiG Frombork)



Remont chodnika na ul. Królewieckiej w Pieniężnie (przy współpracy z UMiG Pieniężno)



Naprawa nawierzchni brukowej jezdni ul. Rynek w Pieniężnie (przy współpracy z UMiG Pieniężno)



Naprawa nawierzchni parkingu na terenie Starostwa Powiatowego



Naprawa placu na terenie bazy ZDP



Nasadzenia drzew- wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji na usunięcia drzew przydrożnych




Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Analiza trendu- porównanie roku 2013 z ubiegłymi latami finansowania sieci dróg powiatowych

**Informacja ogólna o wykonanych nowych nawierzchniach
w ciągu dróg powiatowych
w latach 1999- 2013**

Rok	budżet ZDP [mln zł]			nowe nawierzchnie dróg [km]		
	ogółem	wydatki inwestycyjne	wydatki pozostałe	ogółem	wykonane w ramach inwestycji	wykonane w ramach bieżącego utrzymania
rok 1999	1,46	0,005	1,455	3,743	0,000	3,743
rok 2000	1,78	0,033	1,747	6,360	0,000	6,360
rok 2001	2,69	0,300	2,390	9,536	2,355	7,181
rok 2002	1,97	0,117	1,853	3,388	0,000	3,388
rok 2003	1,85	0,000	1,850	4,759	0,000	4,759
rok 2004	1,58	0,000	1,580	0,215	0,000	0,215
rok 2005	1,93	0,030	1,900	0,729	0,000	0,729
rok 2006	1,94	0,000	1,940	0,000	0,000	0,000
rok 2007	2,32	0,411	1,909	1,443	0,991	0,452
rok 2008	4,17	1,056	3,114	15,800	1,830	13,970
rok 2009	7,09	3,513	3,577	24,582	12,416	12,166
rok 2010	8,36	0,899	7,461	32,893	2,900	29,993
rok 2011	17,45	13,966	3,484	21,781	20,123	1,658
rok 2012	5,91	2,382	3,528	12,777	11,630	1,147
rok 2013	6,55	2,979	3,571	8,339	7,252	1,087
razem	67,05	25,691	41,359	146,345	59,497	86,848
średnio rocznie	4,47	1,713	2,757	9,756	3,966	5,790

Nowe nawierzchnie dróg powiatowych wykonane w latach 1999 - 2013

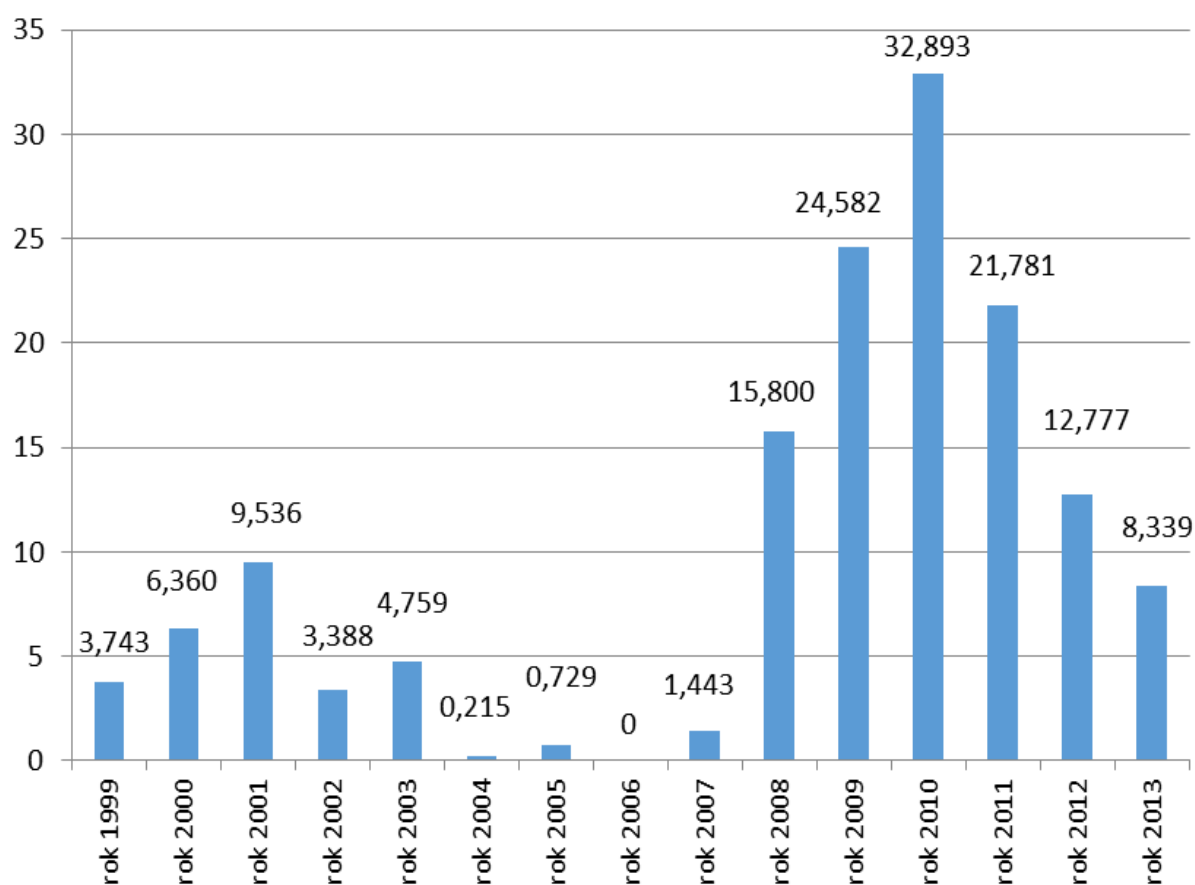

Budżet ZDP i nowe nawierzchnie dróg powiatowych wykonane w latach 1999 - 2013

